

Carretel de parede sem caixa com mangueira de 20 ou 25 metros de 25mm.


Tambor fixo, não rotativo.



### CARACTERISTICAS TECNICAS

- Constituído por dois discos de aço laminado a frio, com  $\varnothing$  530mm e acoplados a um tambor de  $\varnothing$ 200mm
- Pintura electrostática a pó termo endurecido, RAL 3001, 70 micrómetros
- União rotativa em bronze com alimentação axial a partir do suporte físico em tubo rígido de 1"
- Válvula de macho esférico de 1" em latão
- Sinal fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC
- Mangueira semirrígida Heliflex Helijet SI com  $\varnothing$  25mm (20m ou 25m), anti estática e antiabrasiva. Pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada de acordo com Norma EN 694:2001 (CERTIF). Cor preta. Com ponteira fêmea de 1" em cada extremidade.
- Agulheta IMPARTJET de 25mm, com 3 posições (fecho, leque e jato), construída em ABS. Orifício equivalente a 6 ou  $\varnothing$ 10mm. Não cravada, com rosca macho de 1", para fácil manutenção.
- O alcance eficaz da descarga, a uma pressão de 0,2 MPa não é inferior a: jato direto-10m; pulverização cónica-3m (não inferior a 45°); pulverização em leque-6m (ângulo 90° +-5%)
- Suporte para agulheta com guia omnidirecional para permitir o desenrolamento da mangueira em qualquer direção.

## DESENHO TÉCNICO

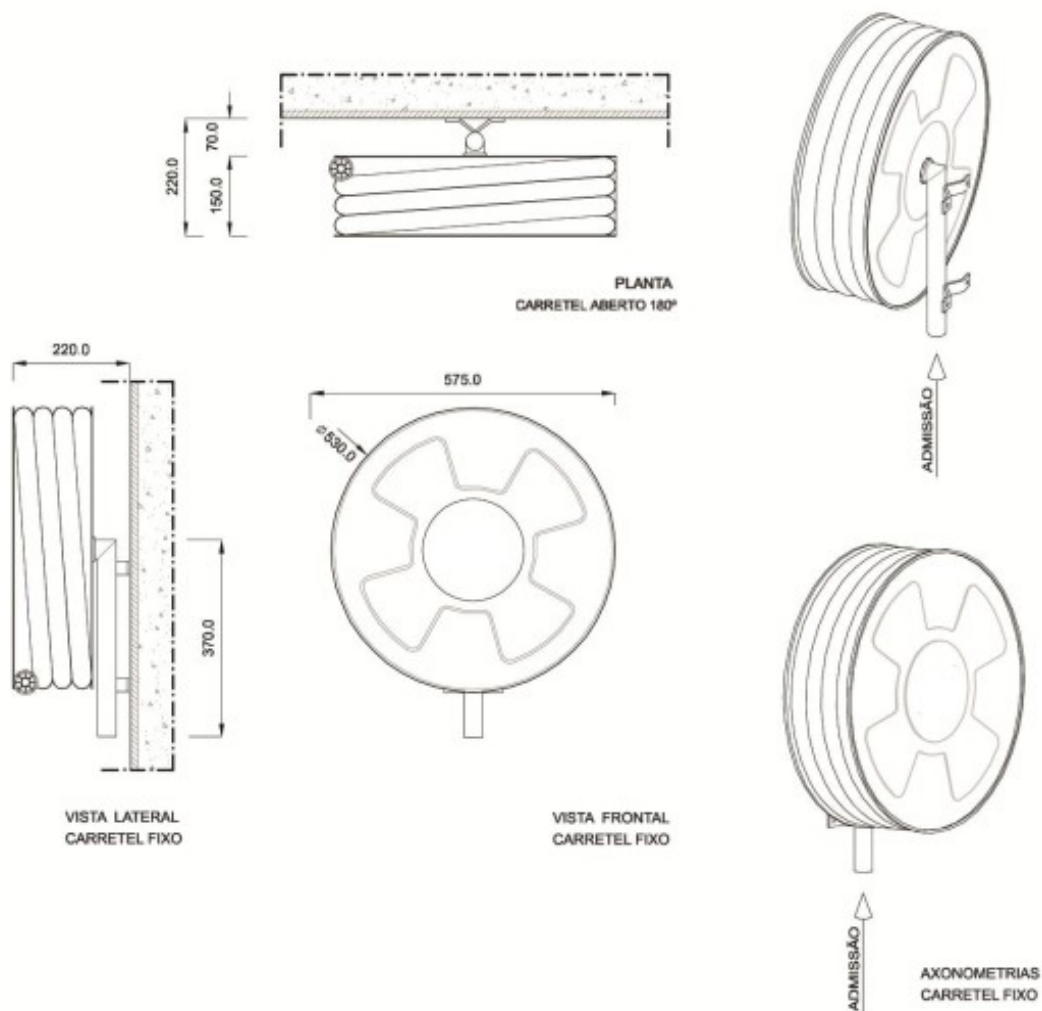

## SINAIS ASSOCIADOS

Sinal de carretel



Sinal instrução utilização carretel



## CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código	Descrição	Unidade venda
CR012	Carretel de parede fixo	Un
P0402	Sinal de carretel	Un
P0435	Sinal instrução utilização carretel	Un