


Carretel de parede modelo padrão com mangueira de 20, 25 ou 30 metros.

Abertura esquerda ou direita.

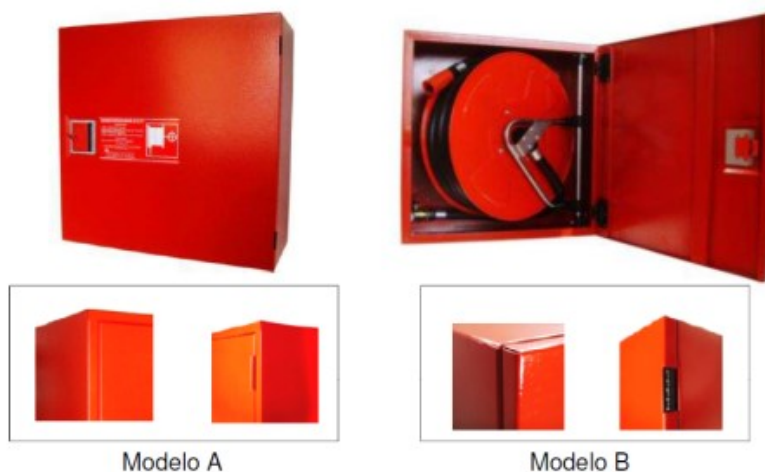

Modelo A

Modelo B


## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Constituído por dois discos de aço laminado a frio, com  $\varnothing$  530mm e acoplados a um tambor de  $\varnothing$ 200mm
- Armário metálico, construído em chapa electro zincada de 1,2mm (ou 1,5mm) com dimensão 650 x 650 x 270mm (ou 248mm) com abertura de emergência através de fecho protegido por selo em poliestireno cristal facilmente quebrável, porta com angulo de abertura não inferior a 180°
- Pintura electroestática a pó termo endurecido, RAL 3001, 70 micrómetros
- União rotativa em latão com alimentação axial a partir da rede
- Válvula de macho esférico de 1" em latão
- Sinal fotoluminescente de acordo com 92/58/EEC
- Mangueira semirrígida Heliflex Heliject SI com  $\varnothing$  25mm (20m, 25m ou 30m), anti estática e antiabrasiva. Pressão máxima de serviço de 1,2MPa. Certificada de acordo com Norma EN 694:2001 (CERTIF). Cor preta. Com ponteira fêmea de 1" em cada extremidade.
- Agulheta IMPARTJET de 25mm, com 3 posições (fecho, pulverização e jato), construída em ABS. Orifício equivalente a  $\varnothing$ 10mm. Não cravada, com rosca macho, para fácil manutenção. Coeficiente K42.
- O alcance eficaz da descarga, a uma pressão de 0,2 MPa não é inferior a: jato direto-10m; pulverização cónica-6m (não inferior a 45°); pulverização em leque-3m (ângulo 90° +-5%)

Avenida 10 de Agosto, 62ª - Santa Susana - 2705-736 São João das Lampas

Tel: 219 618 589 – tlmv: 96 609 14 02 – geral@safetarget.pt – www.safetarget.pt

## DESENHO TÉCNICO

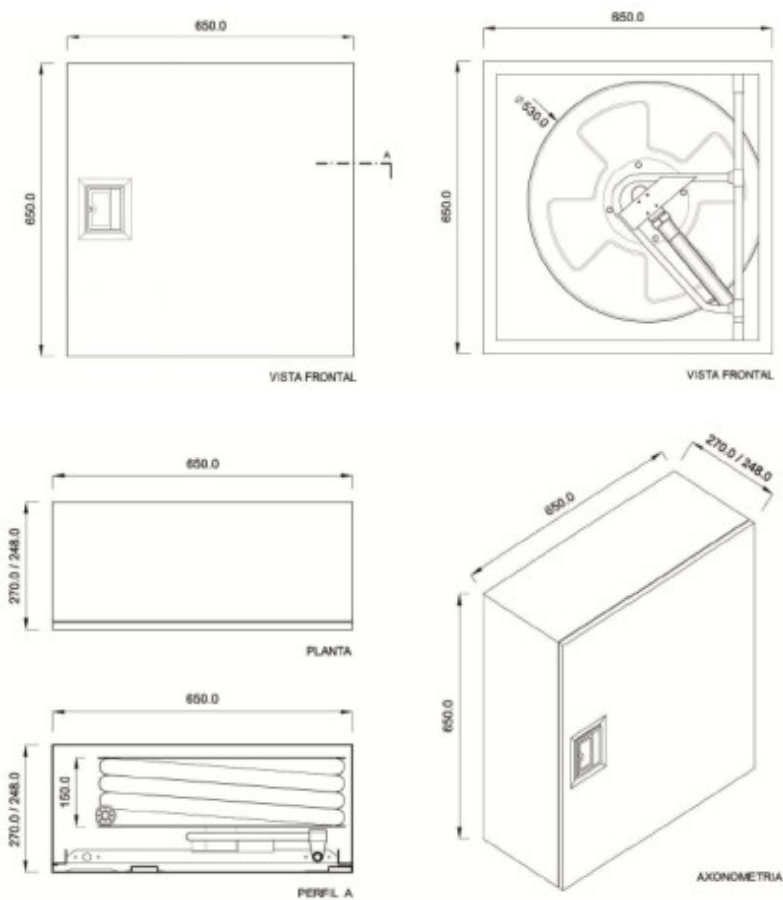

## SINAIS ASSOCIADOS

Sinal de carretel



Sinal instrução utilização carretel



## CÓDIGO DE ENCOMENDA

Código	Descrição	Unidade venda
CR008	Carretel Standard	Un
P0402	Sinal de carretel	Un
P0435	Sinal instrução utilização carretel	Un